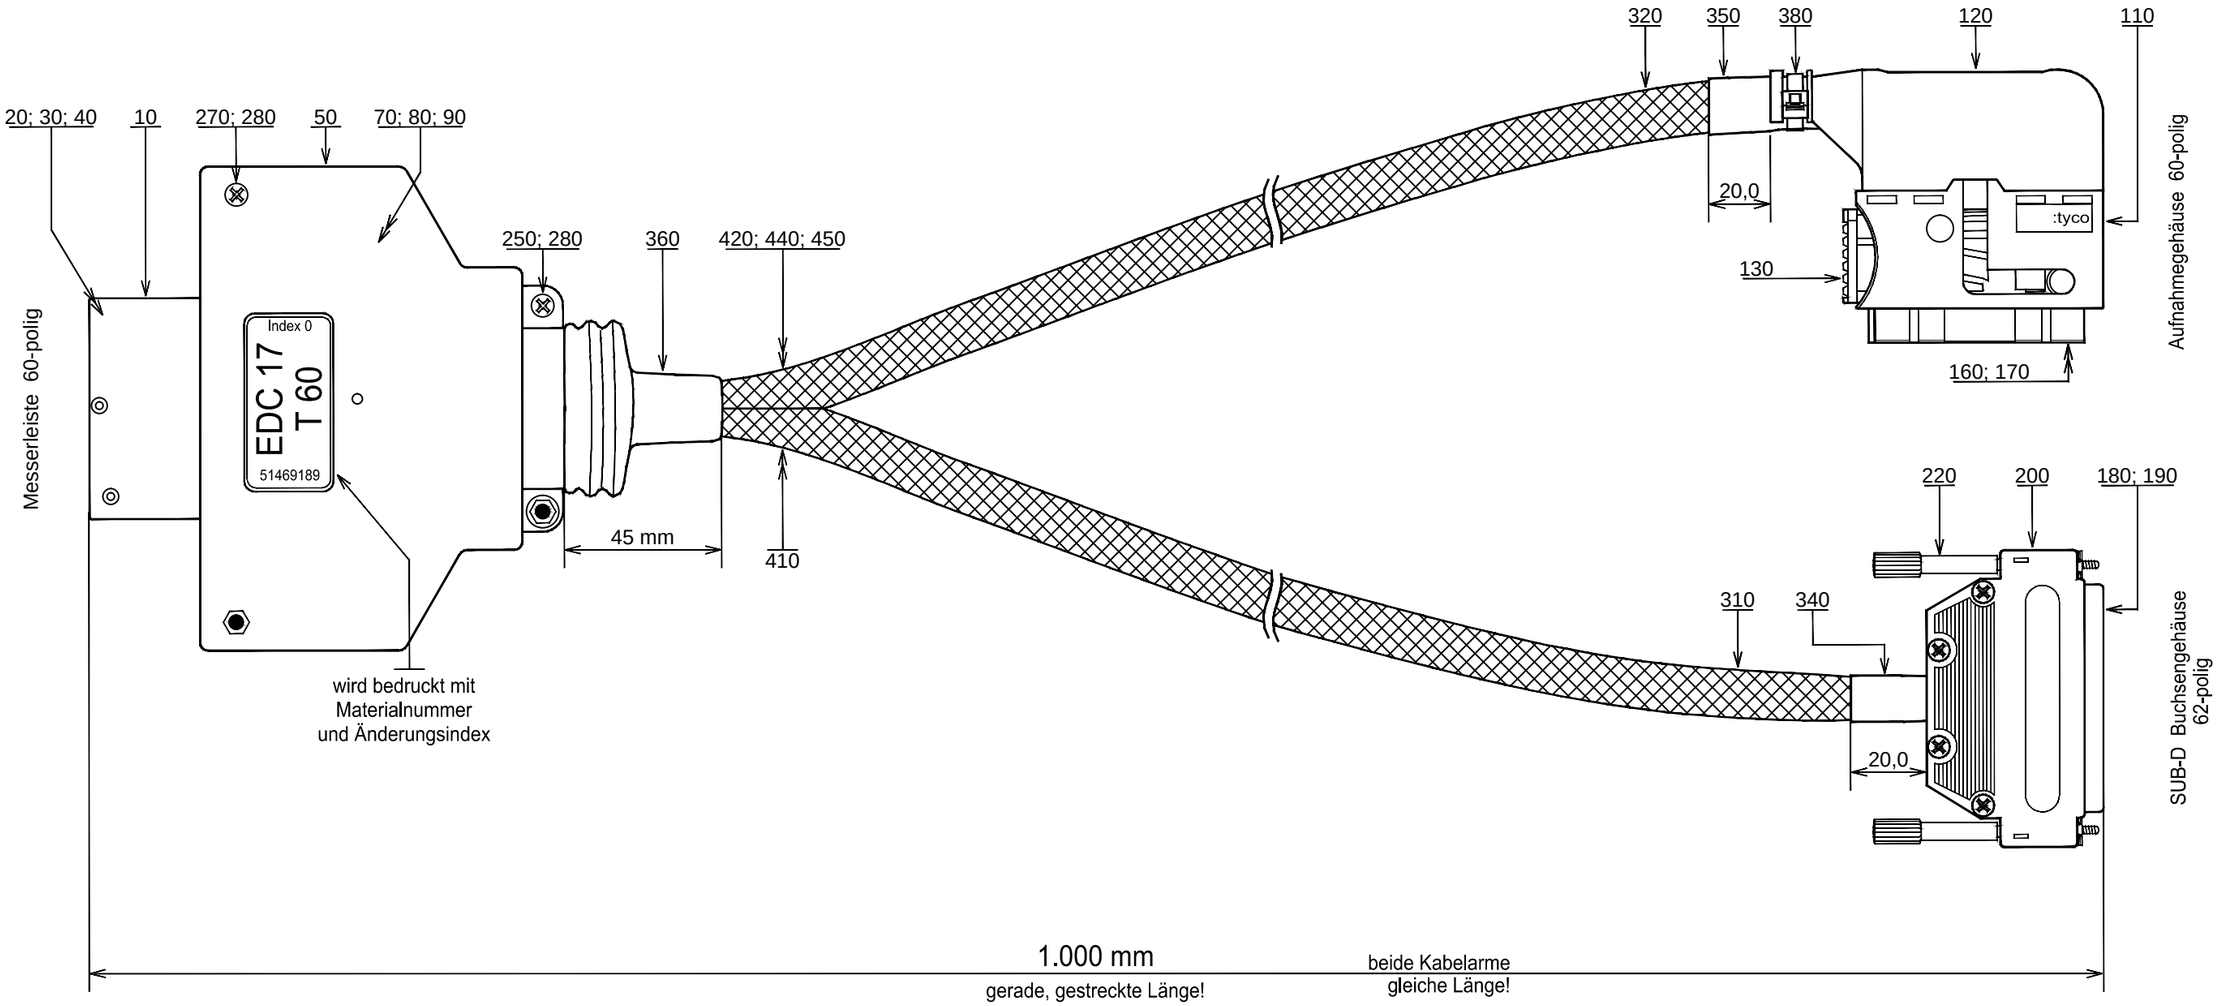

gefertigtes Prüfkabel 100 % funktionsprüfen und kennzeichnen:

Zulässige Abweichungen für Masse ohne Toleranzangabe	
0 - 30 mm	+10 mm
31 - 400 mm	+15 mm
401 - 1.000 mm	+20 mm
>1.000 mm	+30 mm
Alle Längenangaben in mm	

- Leitung freiliegend
- Leitung im Isolierschlauch
- Leitungen auf Lücke gewickelt
- Leitungen voll umwickelt
- Leitungen im Gewebeschlauch